





# CALENTADOR PARA AGUA DE SERVICIOS GENERALES

## DOS ETAPAS CON INDUCTOR DE TIRO II GENERACIÓN



FRENTE

FONDO

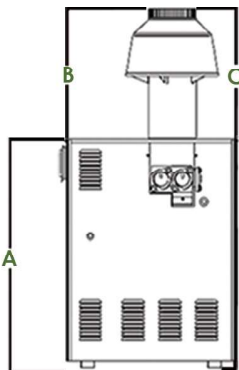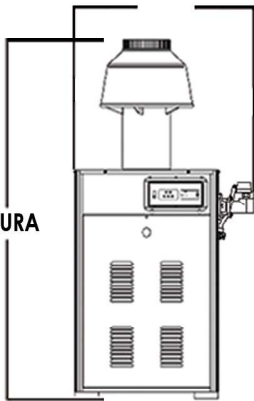

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

ALTURA

**89% DE EFICIENCIA TÉRMICA**  
AHORRO GARANTIZADO

**BANCO DE QUEMADORES ALTERNADO**  
ELEVA LA TEMPERATURA DE ACUERDO A LA DEMANDA DE SERVICIOS (TEMPORADA ALTA O BAJA)

**CONTROL DE DIAGNÓSTICO CON LEDS**  
MONITOREO CONSTANTE

**SEGURIDAD TOTAL**



MODELO LLC II	KILOCALORIAS/HR		GASTO MÍNIMO REQUERIDO LITROS / MIN.	FRENTE cm	FONDO cm	ALTURA			DIÁMETRO INDUCTOR DE TIRO cm	ENTRADA Y SALIDA DE AGUA mm	CONEXIÓN DE GAS mm	VENTILACIÓN MÍNIMA		PESO kg
	ENTRADA	SALIDA				CALENTADOR	INDUCTOR	TOTAL				SUPERIOR m2	INFERIOR m2	
450-C EI/IO	113,400	100,926	257	142	91	104	81	185	28	51	31.7	0.19	0.19	233
550-C EI/IO	138,600	123,354	257	154	91	104	81	185	28	51	31.7	0.24	0.24	243
650-C EI/IO	163,800	145,782	257	165	91	104	86	190	31	51	31.7	0.27	0.27	273
700-C EI/IO	176,400	156,996	257	176	91	104	87	191	36	51	31.7	0.30	0.30	293
750-C EI/IO	189,000	168,210	257	182	91	104	87	191	36	51	31.7	0.32	0.32	313
900-C EI/IO	226,800	201,852	257	210	91	104	87	191	36	51	31.7	0.38	0.38	398
1050-C EI/IO	264,600	235,494	257	232	91	104	92	196	41	51	31.7	0.45	0.45	440
1200-C EI/IO	302,400	269,136	257	254	91	104	92	196	41	51	31.7	0.51	0.51	475
1400-C EI/IO	352,800	313,992	568	170	160	104	126	230	46	76	51	0.60	0.60	582
1600-C EI/IO	403,200	358,848	568	181	160	104	126	230	51	76	51	0.69	0.69	672
1800-C EI/IO	453,600	403,704	568	204	160	104	126	230	51	76	51	0.77	0.77	722
2100-C EI/IO	529,200	470,988	568	226	160	104	132	236	56	76	51	0.90	0.90	787
2400-C EI/IO	604,800	538,272	568	248	160	104	136	240	61	76	51	1.03	1.03	912

internet@indmass.com.mx / ventas@indmass.com.mx  
Tel: 53979800

www.indmass.com.mx