



CALENTADORES PARA AGUA DE PISCINAS

HOTELERÍA, ESCUELAS DE NATACIÓN, CLUBES DEPORTIVOS



Residencial e Industriales



CALENTADORES PARA AGUA DE PISCINAS

MODELO	KILOCALORIAS/HR		GASTO MÍNIMO REQUERIDO LITROS/MIN.	FRENTE cm	FONDO cm	ALTURA			DIÁMETRO DE SALIDA DE GASES cm	ENTRADA Y SALIDA DE AGUA mm	CONEXIÓN DE GAS mm	PESO kg
	ENTRADA	SALIDA				A cm CALENTADOR	B cm INDUCTOR	C cm TOTAL				
MMA 50 EI	12,600	11,214	51	19	72	55	N.A	55	N.A	25.4	13	23
*MMA 100 EI	25,200	22,428	80	42	58	55	N.A	55	N.A	38	13	51

Nota: Los equipos MMA 50 EI y MMA 100 EI, No incluyen panel de control digital, ni leds indicadores

*Para instalación interior solicite cotizar el inductor de tiro

*También disponibles para la instalación exterior

Permisibles de Operación:


Presión Máxima: 5.5kg/cm²

Cloro: 1.0 ppm a 3 ppm de cloro

PH: 7.4 a 7.6.

Corriente Eléctrica: 120 Volts, 60 Hz.

La instalación hidráulica consiste en un circuito cerrado entre el calentador, la piscina, filtro de arena verde y una bomba de agua.

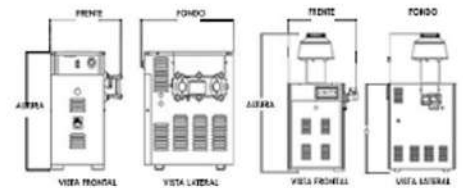

TEL: 53979800 internet@indmass.com.mx / ventas@indmass.com.mx

www.indmass.com.mx