



| Calentador de agua Instantáneo Eléctrico

Calentador eléctrico instantáneo de agua que permite seleccionar la **temperatura, con un 98% de eficiencia energética** ya que modula el consumo energético gracias a su sistema electrónico y los sensores internos.

El consumo de energía va en función del caudal de agua demandado.



Hasta 2 servicios simultáneos



Ajuste automático de la potencia




3 años de garantía \*consulte restricciones



Solución **Punto de uso**

\*Para instalarse directamente en la habitación de la demanda de agua.

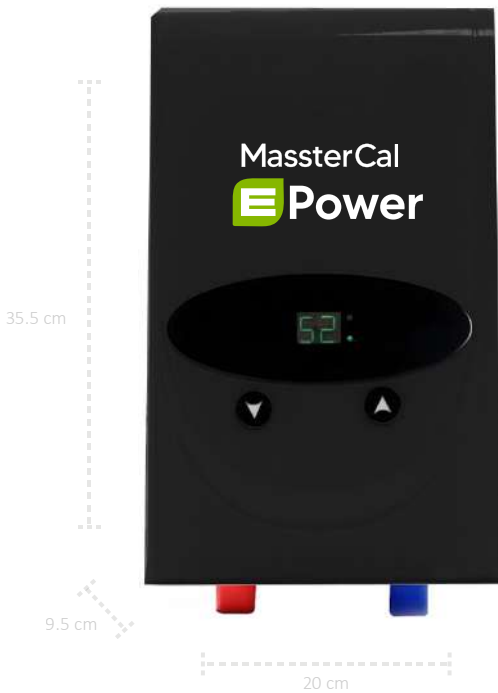

Modelo	No. Servicios* CDMX	Capacidad L/min Δ 25°C	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Potencia (W)	Voltaje de alimentación (V)	Flujo mínimo de operación (L/min)	Amperaje (A)	# Cable	Conexión para agua (mm)
EPI-10-220	1	4.7	35.5x20x9.5	3.2	10000	220	2	41	8	13
EPI-12-220	1.5	5.7	35.5x20x9.5	3.2	12000	220	2	50	8	13

Producto Ecológico

\*Regaderas ecológicas de 4 L/min

\*Imagen ilustrativa. Sujeta a cambios sin previo aviso.



www.indmass.com.mx | 55 5397 9800

MassterCal  
 Power



| Calentador de agua Instantáneo Eléctrico



Calentador eléctrico instantáneo de agua que permite seleccionar la **temperatura, con un 98% de eficiencia energética** ya que modula el consumo energético gracias a su sistema electrónico y los sensores internos.

El consumo de energía va en función del caudal de agua demandado.



Hasta 2 servicios simultáneos



Ajuste automático de la potencia



3 años de garantía \*consulte restricciones

Modelo	No. Servicios*	Capacidad L/min Δ 25°C	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Potencia (W)	Voltaje de alimentación (V)	Flujo mínimo de operación (L/min)	Amperaje (A)	# Cable	Conexión para agua
EPI-15-220 Pro	2	7.3	43x22x9	3.8	15000	220	2	62	6	13



Producto Ecológico

\*Regaderas ecológicas de 4 L/min








\*Imagen ilustrativa. Sujeta a cambios sin previo aviso.



www.indmass.com.mx | 55 5397 9800

MassterCal  
**E Power**



-  Aislamiento térmico, 2" de poliuretano de alta densidad
-  Tanque con protección catódica
-  Ideal para largos recorridos
-  Termostato automático que mantiene la temperatura deseada
-  Ideal para hogares, o comercios
-  3 años de garantía \*consulte restricciones
-  Ideal para lugares con temperaturas templadas o frias

Modelo	No. Servicios* CDMX	Capacidad L/min	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Potencia (W)	Voltaje de alimentación (V)	Tiempo de recuperación Δ 25°C	Amperaje (A)	# Cable	Conexión para agua (mm)
EPT-40-120	1	40	67.5x41.2x41.2	19	3	127	24	17.3	12	19
EPT-40-220	1.5	40	67.5x41.2x41.2	19	4.5	220	19	16.8	12	19
EPT-80-220	2	80	75x44x44	29	6	220	28	23	10	19
EPT-120-220	3	120	95x44x44	35	6	220	42	23	10	19