



CALENTADOR DE COMBUSTIÓN FORZADA

CALENTADORES PARA AGUA DE PISCINAS

CALENTADOR
PARA AGUA
DE PISCINAS



Paro y arranque del circulador
automático

Bajas emisiones de gases contaminantes a la atmósfera


Quemador con premezcla aire-combustible
(COMBUSTIÓN FORZADA)



Eficiencia Térmica Superior al 89%

MODELO AFJ IV	KILOCALORIAS/HR		GASTO MÍNIMO REQUERIDO LITROS/MIN.	FRENTE cm	FONDO cm	ALTURA cm	DIÁMETRO DE SALIDA DE GASES cm	ENTRADA Y SALIDA DE AGUA mm	CONEXIÓN DE GAS mm	PESO kg
	ENTRADA	SALIDA								
3000 CF / IO	755,987	672,829	2000	164.5	133.6	207	30.5	101.6	25.4	1040
3500 CF / IO	302,395	287,275	340			222.5				1090
4200 CF / IO	755,987	672,829	681			235				1140

MASSTERCAL
IV GENERACIÓN
AGUA CALIENTE

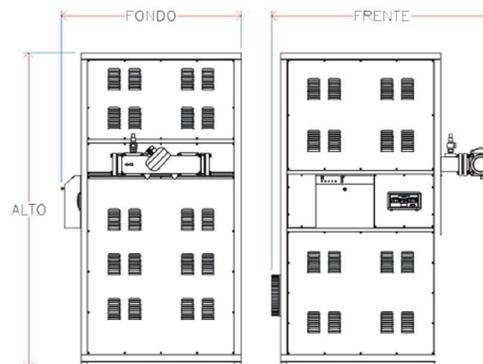

NOTA: La capacidad de calentamiento disminuye 4% por cada 300 mts sobre el nivel de mar.

